



Кран мостовой двухбалочный грузоподъемность 20.000 кг (таль канатная)





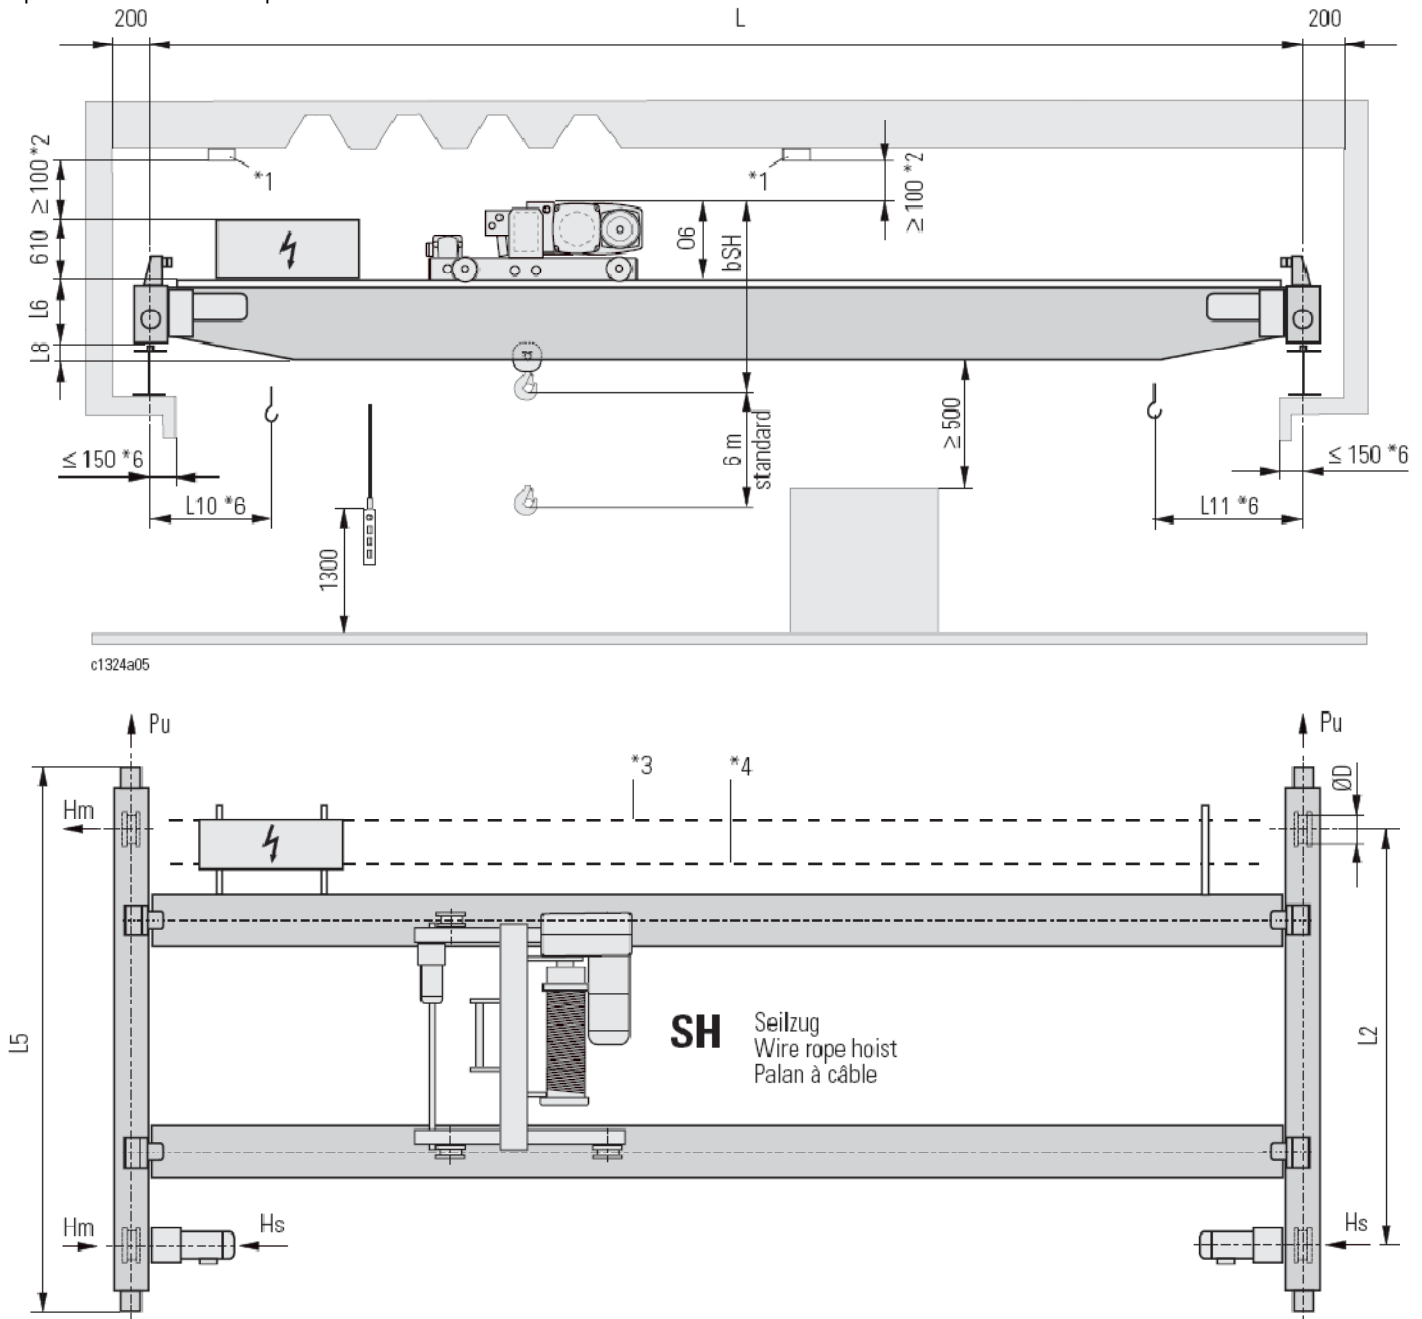

Чертеж балки мостового крана:



Технические характеристики мостового крана с канатной талью:

20.000 kg									Kran mit Seilzug Crane with wire rope hoist Pont roulant avec palan à câble			SH		R max	R min	Hs	Hm	Pu	ØD*5	 kg *7
L	L2	L5	L6	L8	L10 *6	L11 *6	bSH	OG	Siehe Seite 69 See page 69 Voir page 69			40 m/ min								
[m]	[mm]								[kN]				[mm]		[kg]					
...5,5	2500	3285	445	-145	870	1000	1250	705	97,8	23,7	21,8	1,4	9,1	315	2093					
...6,2				100,5					22,5	22,4	1,8	9,9	2371							
...6,9				102,8					21,7	22,9	2,2	10,7	2642							
...7,4				104,2					21,3	23,3	2,5	11,2	2902							
...8,1				106,1					20,9	23,7	2,9	12,0	3142							
...9,2	3150	3935	500	-25	412	510	610	610	109,0	21,0	24,3	3,8	13,6	3658						
...10,2				111,5					21,5	24,9	4,6	15,3	4237							
...11,0				113,4					22,1	25,3	5,3	16,7	4803							
...13,4				115,7					21,3	25,8	6,9	17,6	5053							
...15,6				119,2					22,8	26,6	9,0	20,5	6081							
...18,0	124,3	26,2	27,7	11,9	25,6	7586														
...18,2	4000	4785	500	412	610	610	610	610	127,4	29,1	28,4	12,8	29,3	7892						
...21,4				131,1					31,4	25,7	12,6	33,1	10196							
...22,0				133,9					33,0	27,4	13,1	38,0	11581							
...23,7	4810	500	500	610	655	753	753	853	135,2	34,8	26,5	14,7	38,0	10880						
...25,5				140,8					39,7	24,1	13,5	45,0	13866							
...28,0				147,9					46,1	25,3	15,8	54,3	16453							
...29,2				152,5					50,5	26,1	17,0	60,7	18223							
...30,0				155,9					53,6	26,6	17,9	65,4	19378							

Технические показатели канатной тали:

Leistungsdaten / Motor data / Caractéristiques des moteurs (50 Hz)										
Seilzug / Wire rope hoist / Palan à câble							Kran / Crane / Ponts roulants			
	[m/min]	[kW]	%ED %DC %FM]	Hebzeuptyp Hoist type Type de palan	FEM	 kg		[m/min]	[kW]	%ED %DC %FM]
 	0,6/4 1/6,3	2,4/15,5 3,8/24,0	20/40 20/40	SH 6050-16 4/1 L2 SH 6050-25 4/1 L2	2m 2m	1640 1700		5/20 10/40	max. 2x 0,32/1,25 max. 2x 0,50/2,0	20/40 20/40
 	2,5/10 5/20 8/32	0,13/0,55 0,32/1,25 0,50/2,00	20/40 20/40 20/40							

*Компании STAHL CraneSystems ведет постоянную работу над усовершенствованием своей продукции, но оставляет за собой право на внесение изменений в технические параметры продукции, ее размеры, вес, конструкцию и эксплуатационные свойства.

Прилагаемые к данному информационному выпуску иллюстрации служат лишь для наглядного представления об оборудовании.