



Кран мостовой двухбалочный грузоподъемность 25.000 кг (таль канатная)



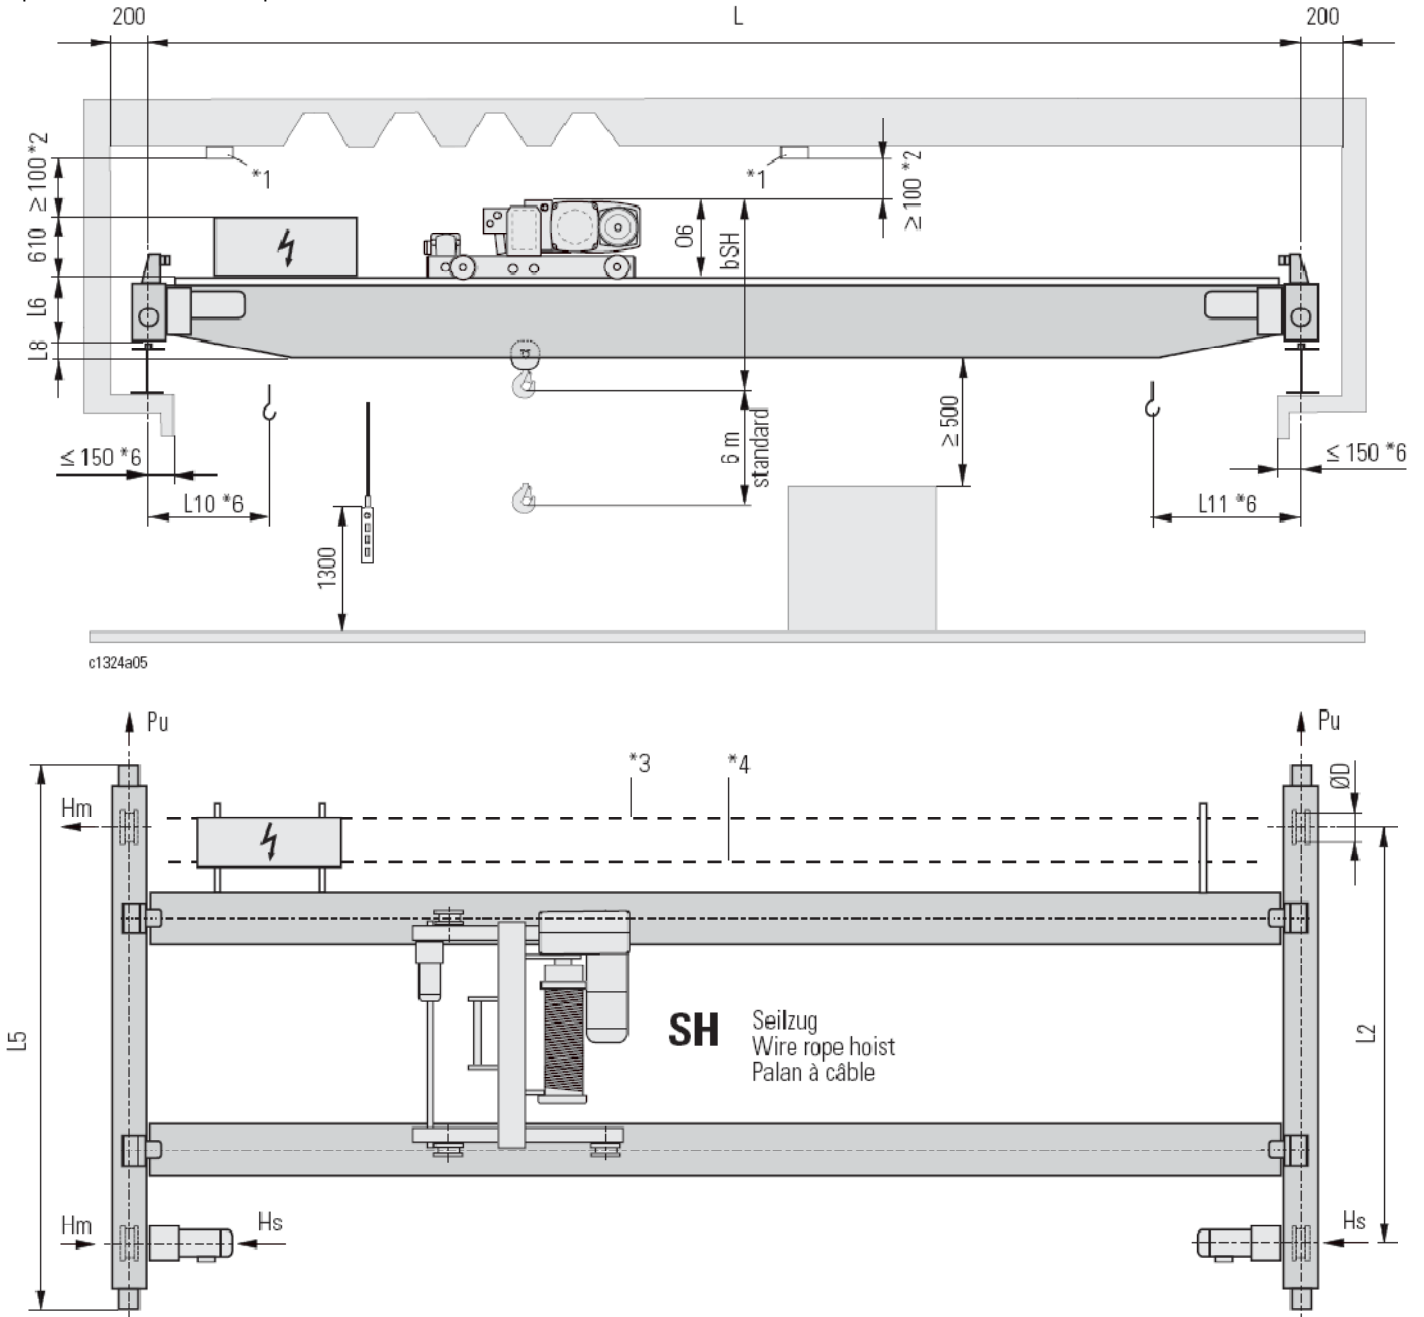



Чертеж балки мостового крана:



Технические характеристики мостового крана с канатной талью:

25.000 kg									Kran mit Seilzug Crane with wire rope hoist Pont roulant avec palan à câble				SH		R max	R min	Hs	Hm	Pu	ØD*5	
L	L2	L5	L6	L8	L10 *6	L11 *6	bSH	06	Sieve Seite 69 See page 69 Voir page 69				40 m/ min								
[m]	[mm]								[kN]							[mm]	[kg]				
...5,6	2500	3286	445	-125	870	1000	1250	705	119,8	27,7	26,7	1,5	9,6	315	2245						
...6,2				-105					122,3	26,2	27,3	1,9	10,1		2482						
...6,6				-85					123,9	25,6	27,7	2,1	10,7		2667						
...7,1				-65					125,6	24,9	28,0	2,4	11,2		2884						
...7,9				-25					128,5	24,5	28,7	3,0	12,5		3289						
...8,8	3150	3960	500	25	870	1000	1250	705	131,3	24,2	29,3	3,7	13,9	315	3798						
...9,7				75					134,0	24,5	29,9	4,6	15,6		4356						
...10,1				125					135,3	24,7	30,2	5,0	16,4		4701						
...11,5				212					136,2	22,8	30,4	5,7	15,8		4469						
...13,4				257					141,8	25,7	27,8	6,4	20,8		6314						
...16,1	4000	4810	500	357	870	1000	1250	705	147,3	28,2	28,9	8,8	25,6	315	7853						
...19,4				455					154,5	33,0	30,3	12,3	33,1		10120						
...21,7				555					158,6	35,9	31,1	14,8	37,7		10680						
...22,8				655					161,2	37,8	31,6	16,1	40,7		12749						
...24,1				753					166,4	42,6	28,4	14,3	47,4		14565						
...27,4	4000	4810	500	753	870	1000	1250	705	174,0	49,0	29,7	17,6	57,1	315	17384						
...28,9				853					178,2	52,8	30,5	19,3	62,8		18920						
...30,0				1003					180,4	54,6	30,8	20,3	65,7		19580						

Технические показатели канатной тали:

Leistungsdaten / Motor data / Caractéristiques des moteurs (50 Hz)										
Seilzug / Wire rope hoist / Palan à câble					Kran / Crane / Ponts roulants					
	[m/min]	[kW]	%ED %DC %FM]	Hebzeugetyp Hoist type Type de palan SH 6063-12 4/1 L2 SH 6063-20 4/1 L2	FEM	 [kg]		[m/min]	[kW]	%ED %DC %FM]
	0,5/3,1	2,4/15,5	20/40		1Am	1640		5/20	max. 2x 0,50/2,00	20/40
	0,8/5	3,8/24,0	20/40		1Am	1700		10/40	max. 2x 0,80/3,20	20/40
	2,5/10	0,13/0,55	20/40							
	5/20	0,50/2,00	20/40							
	8/32	0,50/2,00	20/40							

*Компании STAHL CraneSystems ведет постоянную работу над совершенствованием своей продукции, но оставляет за собой право на внесение изменений в технические параметры продукции, ее размеры, вес, конструкцию и эксплуатационные свойства.

Прилагаемые к данному информационному выпуску иллюстрации служат лишь для наглядного представления об оборудовании.