




Кран мостовой двухбалочный грузоподъемность 32.000 кг (таль канатная)


Чертеж балки мостового крана:

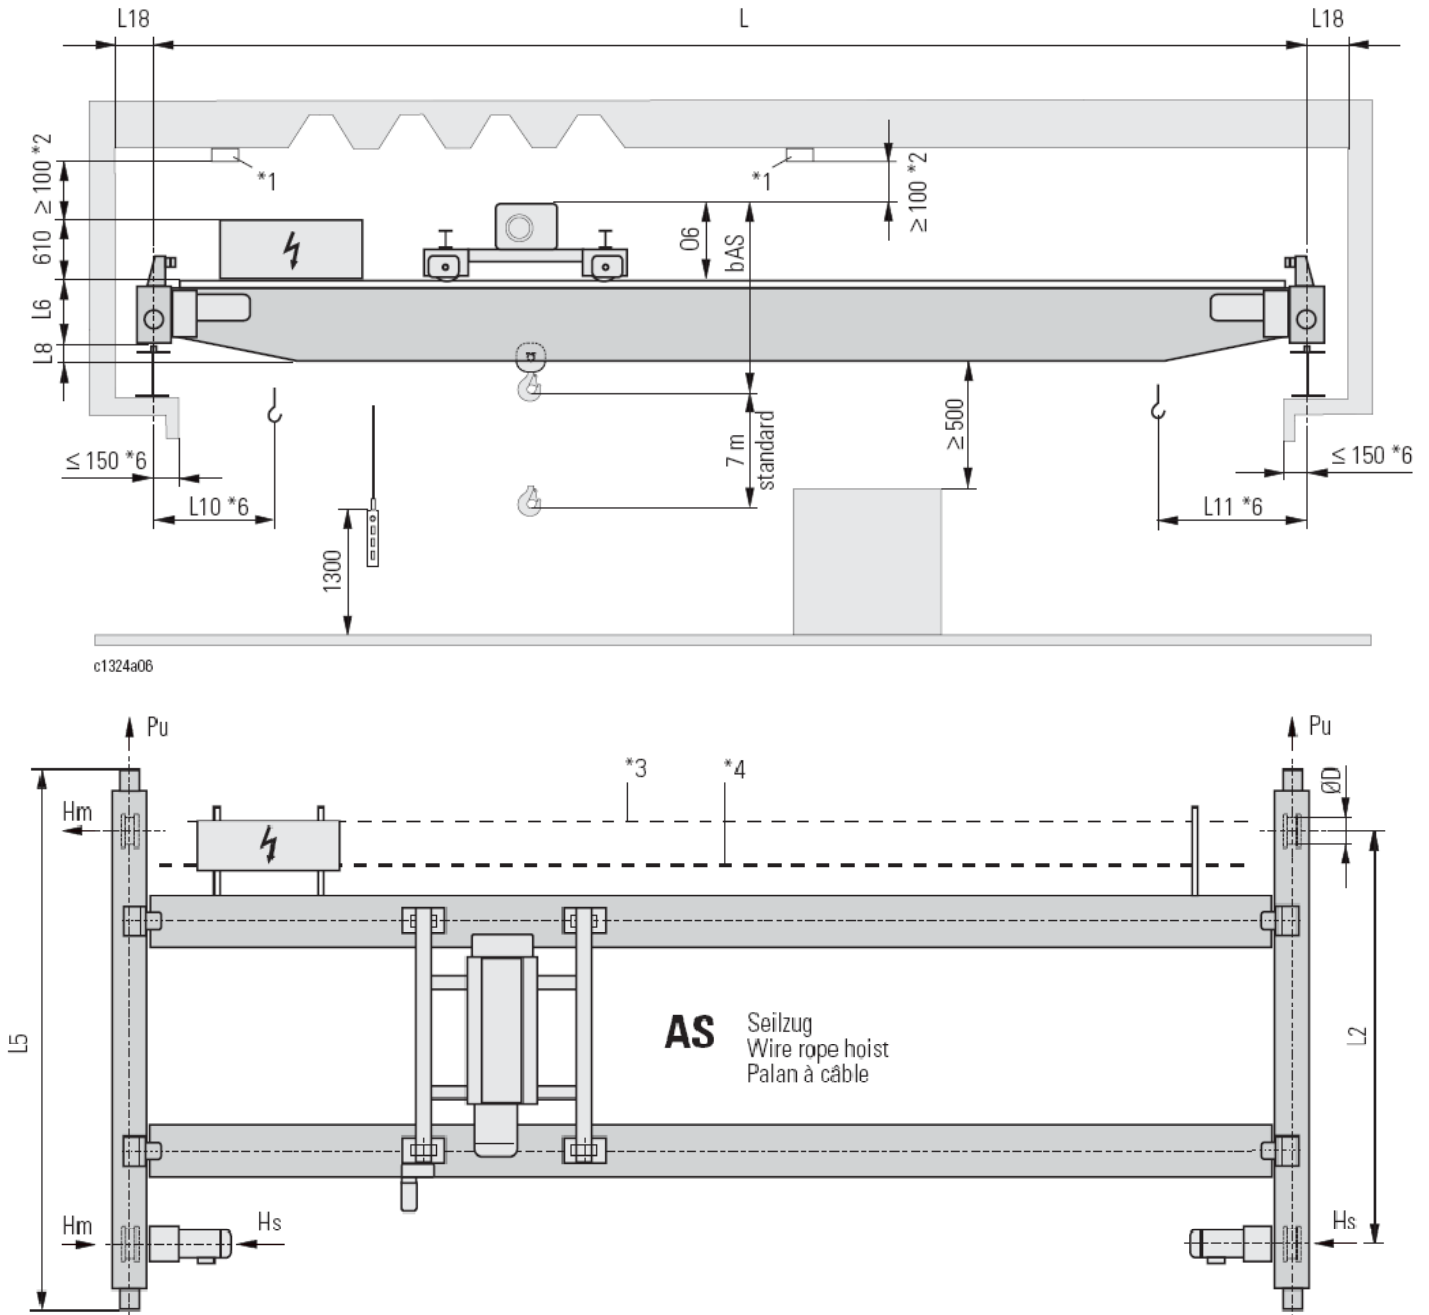

Технические характеристики мостового крана с канатной талью:

32.000 kg										Kran mit Seilzug Crane with wire rope hoist Pont roulant avec palan à câble			AS		R max	R min	Hs	Hm	Pu	ØD*5	
L	L2	L5	L6	L8	L10 *6	L11 *6	L18	bAS	O6	Siehe Seite 69 See page 69 Voir page 69							40 m/ min				
[m]	[mm]									[kN]						[mm]	[kg]				
...5,2	3150	3960	510	-140	1120	1120	200	1600	890	146,6	46,9	28,8	1,3	15,6	315	3700					
...5,6				-120						149,8	44,8	29,4	1,5	16,1		3900					
...6,2				-80						154,1	42,4	30,3	1,9	17,3		4300					
...6,9				-30						158,3	40,2	31,1	2,4	18,4		4700					
...7,7				20						162,5	38,5	31,9	3,0	19,9		5200					
...8,1				70						164,6	37,9	32,3	3,3	20,8		5500					
...8,5				120						166,9	38,1	32,8	3,7	22,3		6000					
...10,7				165						172,4	34,1	33,8	5,3	23,2		6300					
...12,8				165						179,2	34,8	35,2	7,4	27,8		7800					
...14,9				265						184,3	35,7	36,2	9,6	31,5		9000					
...17,5	4200	4810	365	191,3	38,7	37,5	12,9	38,0	11000												
...19,0			465	195,2	40,8	38,3	14,9	42,0	12200												
...21,1	4000	4810	635	565	201,7	45,3	19,7	18,1	29,2	14400											
...23,1				665	206,5	48,5	20,2	21,0	32,9	16000											
...25,0				665	210,4	52,1	20,5	22,2	36,4	17500											
...25,7				665	214,4	54,6	19,1	19,9	39,5	18800											
...27,9				5050	635	640	300	220,2	59,3	19,6	22,7	44,7	20900								
...30,0							740	228,7	66,8	20,4	25,9	52,9	24100								

Технические показатели канатной тали:

Leistungsdaten / Motor data / Caractéristiques des moteurs (50 Hz)											
Seilzug / Wire rope hoist / Palan à câble							Kran / Crane / Ponts roulants				
	[m/min]	[kW]	%ED %DC %FM]	Hebezeugtyp Hoist type Type de palan	FEM	 [kg]		[m/min]	[kW]	%ED %DC %FM]	
↑	0,63/4	3,8/24	20/40	AS 7080-16 4/1 L1 AS 7080-20 4/1 L1	2m	2930	↙	5/20 10/40	max. 2x 0,50/2,00 max. 2x 0,80/3,20	20/40 20/40	
↓	0,75/5	4,6/30	15/30		2m	3080					
↔	2,5/10 5/20 8/32	0,13/0,55 0,50/2,50 0,80/3,20	20/40 20/40 20/40								

*Компании STAHL CraneSystems ведет постоянную работу над усовершенствованием своей продукции, но оставляет за собой право на внесение изменений в технические параметры продукции, ее размеры, вес, конструкцию и эксплуатационные свойства.

Прилагаемые к данному информационному выпуску иллюстрации служат лишь для наглядного представления об оборудовании.