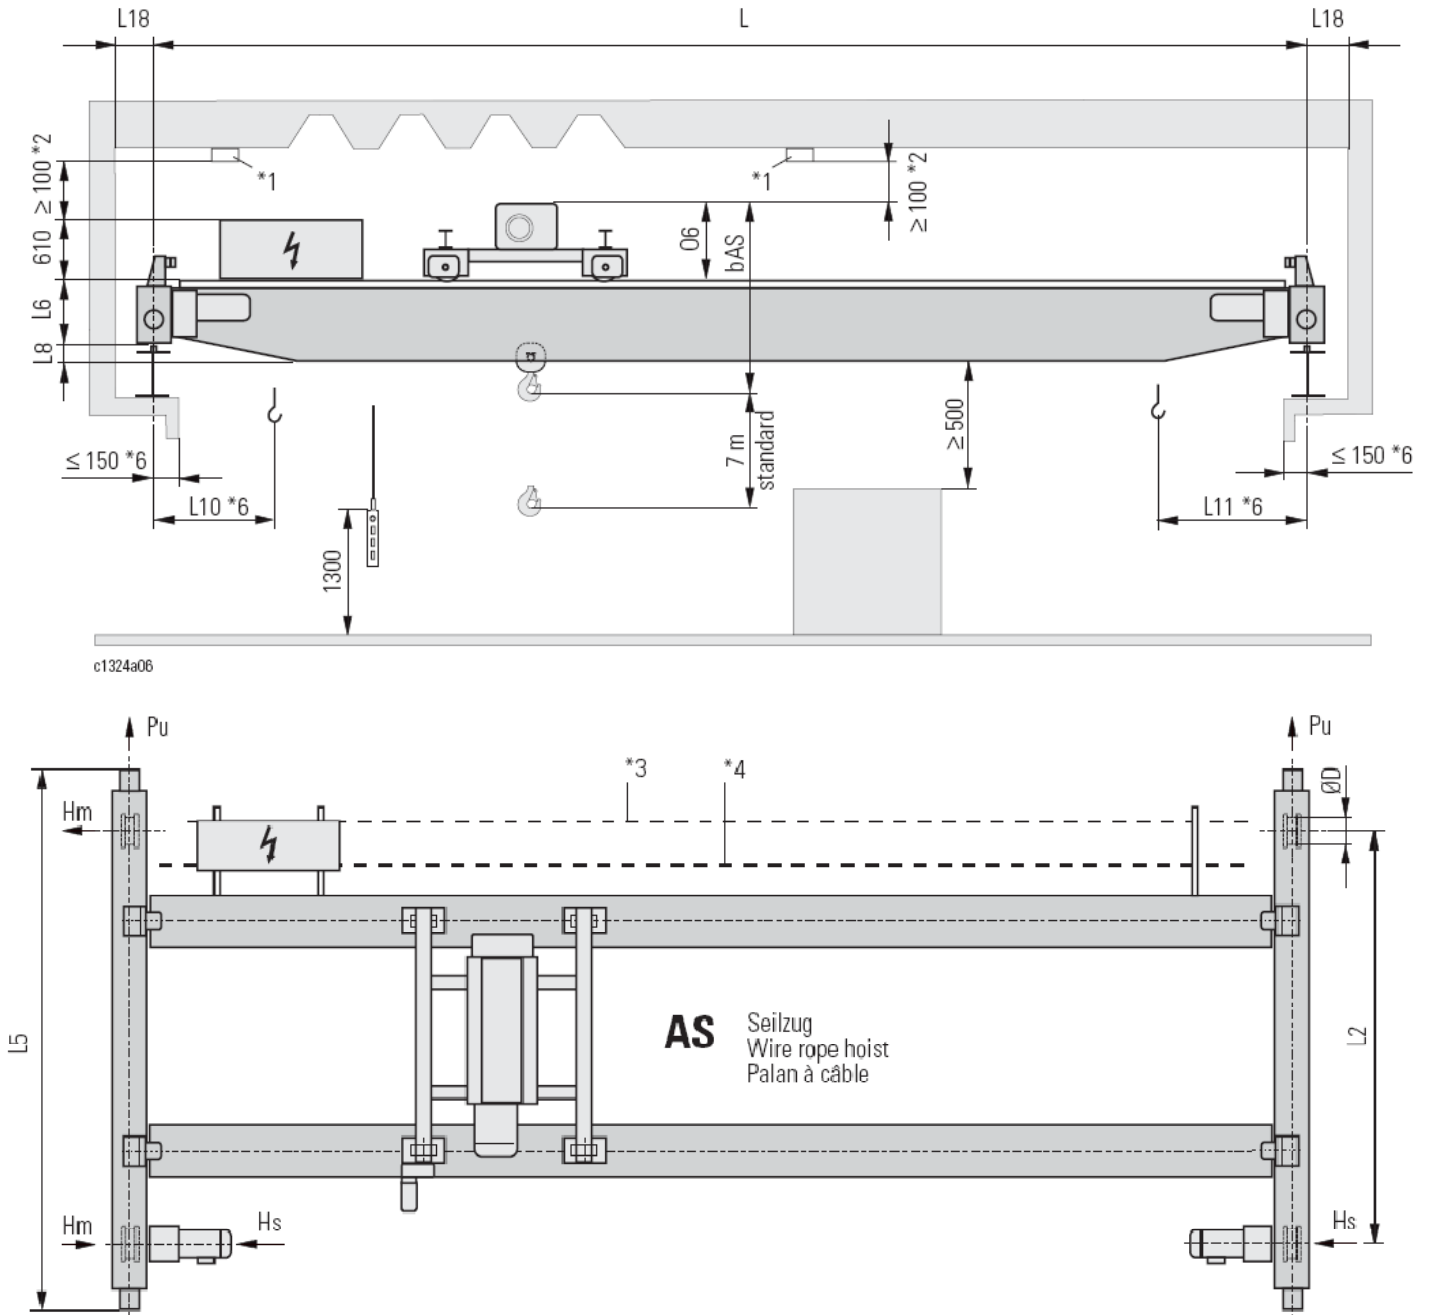




Кран мостовой двухбалочный грузоподъемность 40.000 кг (таль канатная)







Чертеж балки мостового крана:



Технические характеристики мостового крана с канатной талью:

40.000 kg										Kran mit Seilzug Crane with wire rope hoist Pont roulant avec palan à câble		AS		R max	R min	Hs	Hm	Pu	ØD*5	
L	L2	L5	L5	L8	L10 *6	L11 *6	L18	bAS	O6	Siehe Seite 69 See page 69 Voir page 69				40 m/ min						
[m]	[mm]									[kN]						[mm]	[kg]			
...5,0	3150	3960	510	-80	1120	1120	200	1600	890	176,6	57,9	34,7	1,3	16,1	315	3900				
...5,8				-30						184,2	52,3	36,2	1,8	17,3		4300				
...6,4				20						189,1	49,4	37,1	2,2	18,4		4700				
...6,8	4200	635	140	70	300	192,1	47,9	37,7	2,5	19,3	5000									
...7,2				120		195,3	47,2	38,3	2,9	20,8	5500									
...11,1				60		211,3	39,7	20,6	6,2	14,3	7200									
...12,3				60		216,2	40,3	21,1	7,6	16,4	8300									
...14,3				240		221,9	40,6	21,7	9,9	18,7	9500									
...16,5	4000	5050	240	340	228,4	42,6	22,3	12,9	22,2	11200										
...18,3				340	233,1	44,4	22,8	15,4	25,0	12500										
...20,4				440	238,2	46,8	23,3	18,5	28,3	14000										
...23,9	4000	5050	540	640	249,2	51,3	24,3	24,8	36,9	17700										
...25,0				640	255,0	53,5	24,9	28,7	41,7	19700										
...28,1				740	263,4	65,6	23,5	26,2	49,5	22800										
...30,0	840	269,0	70,0	24,0	29,1	54,7	24800													

Технические показатели канатной тали:

Leistungsdaten / Motor data / Caracteristiques des moteurs (50 Hz)										
Seilzug / Wire rope hoist / Palan à câble						Kran / Crane / Ponts roulants				
	[m/min]	[kW]	%ED %DC %FM]	Hoizougtyp Hoist type Type de palan	FEM			[m/min]	[kW]	%ED %DC %FM]
	0,5/3,2 0,5/3/4	3,8/24 4,6/30	20/40 15/30	AS 7100-12 4/1 L1 AS 7100-16 4/1 L1	1Am 1Am	2930 3080		5/20 10/40	max. 2x 0,50/2,00 max. 2x 0,80/3,20	20/40 20/40
	2,5/10 5/20 8/32	0,32/1,25 0,50/2,50 2x 0,30/3,2	20/40 20/40 20/40							

*Компани STAHL CraneSystems ведет постоянную работу над совершенствованием своей продукции, но оставляет за собой право на внесение изменений в технические параметры продукции, ее размеры, вес, конструкцию и эксплуатационные свойства.

Прилагаемые к данному информационному выпуску иллюстрации служат лишь для наглядного представления об оборудовании.